

1 1-fas och 3-fas jordningsdon/-verktyg

1-Phase and 3-Phase Earthing Devices

1-fas jordningsverktyg JSGO

1-Phase Earthing Device JSGO

Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230, SS-EN 61235

Jordningsverktyg JSGO/JSGO-T används i kombination med linj jordningsverktyg JSGT.

Ledarklämmans klämvidd: 3-20 mm. Jordningsverktygen är försedda med gummiisolerade skarvdon av bajonettyp för anslutning av till jordningsverktyg JSGT och JSGH

Klämmans ledande delar är av härdad AISi-legering. Ståldetaljer är ytbehandlade. Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är tätad. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträning i linan. Donlinan kontaktpressas till ledarklämman (kan även fås med kabelskoanslutning).

Som standard märks jordningsverktygen med 24 kV.


Ref. SS 428 91 01, EN 61230, EN 61235

Earthing device JSGO or JSGO-T is used in combination with line earthing device JSGT.

Line clamp's clamping range: 3-20 mm. The device has a rubber insulated bayonet type connector fitting for connection to earthing device JSGT and JSGH

The line clamp conducting parts are made of hardened AISi-alloy. Steel components are surface treated. The insulating pole is made of fiberglass reinforced vinyl ester and is sealed. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected by compression to the line clamp (also available with cable lug connection).

As standard the earthing device is marked with 24 kV.

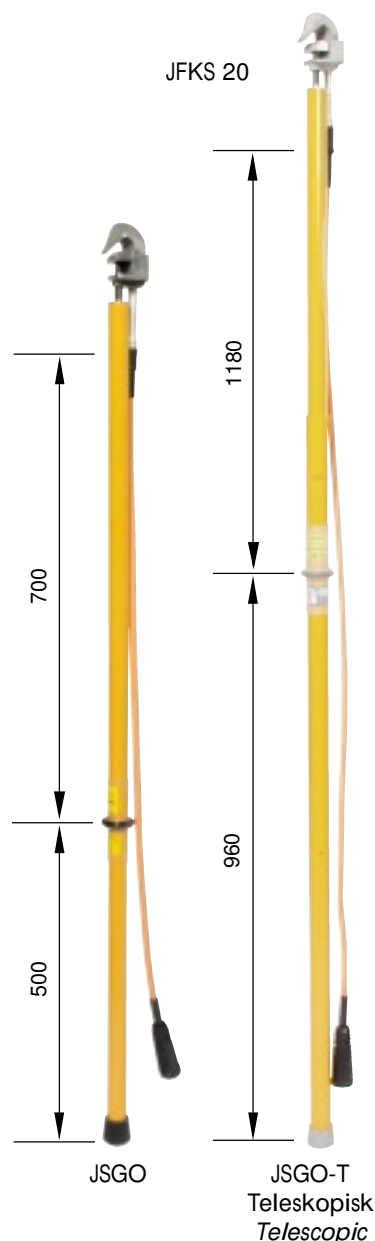

Nr No.	Typ Type	Ledarklämma Line Clamp	Donlinareal Earthing cable area mm ²	Längd m Length m	Märkström Rated Current max kA/1s	Stånglängd m Pole Length m		Vikt kg/st inkl. lina Weight kg/unit incl. cable
						Ytterrör Outside pole	Innerrör Inside pole	
Jordningsverktyg inkl. donlina Earthing device incl. earthing cable								
-	JSGO/25	JFKS 20	25	1,5	5,7	1,3	-	1,5
-	JSGO/35	JFKS 20	35	1,5	8,0	1,3	-	1,8
-	JSGO/50	JFKS 20	50	1,5	11,5	1,3	-	2,1
Jordningsverktyg med stång i teleskoputförande inkl. donlina Earthing device with telescopic pole including earthing cable.								
-	JSGO-T/25	JFKS 20	25	1,5	5,7	1,2	1,1	1,6
-	JSGO-T/35	JFKS 20	35	1,5	8,0	1,2	1,1	1,9
-	JSGO-T/50	JFKS 20	50	1,5	11,5	1,2	1,1	2,2

V.g. ange om verktygen skall märkas för högre spänningsområde än 24 kV. Andra lin- och stånglängder tillverkas på begäran. Tillbehör: Fodral sid 124.
Please indicate if the device is to be marked for a higher voltage range than 24 kV. Other line and pole lengths are available on request. Accessories: Case page 124.