




Maadoitus – avojohdoille



3-vaiheinen maadoituslaite JSKL3-SQL
pikalukitusliittimellä
Käyttöjännite 0,4 – 52 kV
enintään 16,0 kA/1s

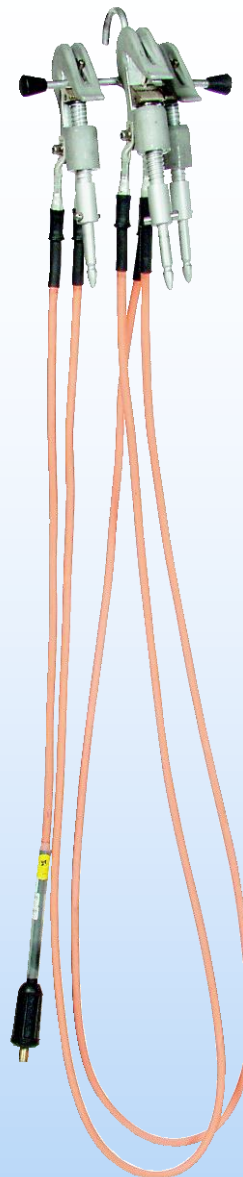

3-vaiheinen maadoituslaite JSKL3-SQL
Johtimen pituus:
1,0 + 2,5 + 2,5 m



Irrotettava eristyssauva MRS 24
Käyttöjännite 24 kV
Pituus: 1,6 m



Liitin voidaan myös asettaa vinottain kohti johdinta



1-vaiheinen maadoitustyökalu JSKL1-JQL
Sopii käytettäväksi maadoitusjohtimena.
Johdinpituus: 15 m
Sauvan pituus: 0,3 m

RAGNAR STÅLSKOG AB

Box 701, SE-194 27 Upplands Väsby, Ruotsi. Käyntiosoite : Instrumentvägen 6
Puhelin: +46 8 594 211 80 Faksi: +46 8 590 882 91 www.stalskog.se rs@stalskog.se

Maadoitus – avojohdoille

Linjamaadoituslaite JSKL3-SQL pikalukitusliittimellä

Standardien EN 61230, EN 61235 ja EN 61243-1 mukaan

Käyttöjännite 0,4 - 52 kV. Maadoituslaite tyyppin JSKL liittimellä on kehitetty sellaiseksi, että se voidaan nopeasti ja helposti liittää avojohtoihin (halkaisija 1 - 25 mm, Cu 10 mm²- FeAl 329 mm²). Liitin voidaan liittää vinottain johdinta vasten, mikä helpottaa asennusta merkittävästi. Johdinliittimessä (JSKL-SQL) on *pikalukitus toiminto*, jossa liittimen kiristys tehdään vain yhdellä kierroksella. Linjajohdinlaitteesta on saatavana myös trapetsikierteinen johtoliitin. Tällöin tyyppimerkintä on JSKL3-STG



1-vaiheinen maadoituslaite
JSKL1-SQL
Johtimen pituus 1,5 m



1-vaiheinen maadoituslaite
JK238-DXF
Sopii käytettäväksi maadoitusjohtimena. Käytetään teräsrakenteissa, joiden materiaali-paksuus on enintään 30 mm.



Maaruuvi
DJS 1



Jännitteenkoettimet
TAG 2020 F2
sovittimella TAG/JGS
3,6-7,2 + 12-36 kV



Irrotettava eristyssauva 52 kV
MRS 52
Kokonaispituus 2,0 m



Irrotettava eristyssauva 24 kV
MRS-T 24
(teleskooppinen)
Kuljetuspituus 1,2 m
Kokonaispituus 1,7 / 2,1 m



Suojapussi
DFO/JSKL1-J



Suojapussi
DFO 117

E-nro	Tyyppi	Nimike	Laitejohdinala mm ²	Käyttöjännite kV/1s	Paino kg/kpl
*	JSKL3-SQL	3-vaiheinen maadoituslaite	25 – 70	5,7 – 16,0	5,9 - 8,7 (mukaan lukien laitejohdin)
*	JSKL1-JQL	1-vaiheinen maadoitustyökalu	25 – 70	5,7 – 16,0	5,0 - 11,9 (mukaan lukien laitejohdin)
*	JSKL1-SQL	1-vaiheinen maadoituslaite	25 – 70	5,7 – 16,0	1,5 - 2,1 (mukaan lukien laitejohdin)
*	JK238-DXF	1-vaiheinen maadoituslaite	25 – 50	5,7 – 11,5	1,1 (ei laitejohdinta)
E 16 595 50	DJS 1	Maaruuvi			2,0
E 42 090 57	TAG 2020F2	Jännitteenkoettimet			0,3
E 16 529 43	MRS 24	Irrotettava eristyssauva			0,8
E 16 529 44	MRS 52	Irrotettava eristyssauva			1,0
-	MRS-T 24	Irrotettava eristyssauva, teleskooppinen			1,1
E 16 590 49	DFO/JSKL1-J	Suojapussi			0,4
E 16 528 76	DFO 117	Suojapussi			1,0

* **Tilauksen yhteydessä tulee antaa laitejohtimen ala. Ota yhteyttä Ragnar Stålskog AB:hen tai jälleenmyyjään/ tukkuriin ja tiedustele kunkin johdinalan E-numeroa.**