




Erdung - Freileitungen



3-phasige Erdungsvorrichtung JSKL3-STG
Nennspannung 0,4 – 52 kV
max 16,0 kA/1s

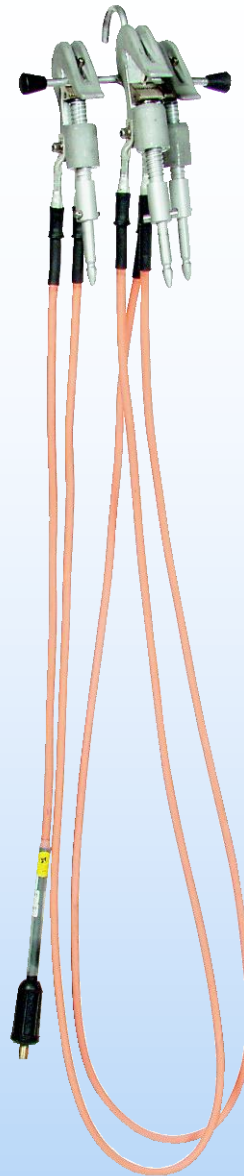

3-phasige
Erdungsvorrichtung
JSKL3-STG
Länge Kabel: 1,0+2,5+2,5 m



Die Klemme kann in jedem beliebigem Winkel mit der Leitung verbunden werden!



Erdungsstange
MRS 24
Nennspannung 24 kV
Länge: 1,6 m



1-phasige Erdungsvorrichtung
JSKL1-JTG
Empfohlen als Erdungsleitung
bei Arbeiten ohne Null-Leiter
Länge Kabel: 15 m
Länge Stange: 0,3 m

RAGNAR STÅLSKOG AB

Box 701, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden. Besucheradresse : Instrumentvägen 6
Tel: +46 8 594 211 80 Fax: +46 8 590 882 91 www.stalskog.se rs@stalskog.se

Erdung - Freileitungen

Erdungsvorrichtung JSKL3-STG für Freileitungen

In Konformität mit EN 61230, EN 61235 und EN 61243-1

Betriebsspannung 0,4 - 52 kV. Die Erdungsvorrichtung mit der Klemme **JSKL** wurde speziell für die schnelle und einfache Anwendung an Freileitungen mit einem Durchmesser 1 - 25 mm entworfen. Sie kann in beliebigen Winkeln angebracht werden, was die Arbeit mit dieser Klemme extrem erleichtert.

Die Leitungsklemme **JSKL-STG** ist mit einem Trapez-Einschraubgewinde versehen, welches eine Befestigung mit nur einigen wenigen Umdrehungen ermöglicht. Unsere Leitungsklemme **JSKL-SQL** verfügt über eine Schnellver-schluß-Funktion, die den festen Sitz mit nur einer einzigen Bewegung garantiert.



1-phasige Erdungsvorrichtung
JSKL1-STG
Leitungslänge: 1,5 m



1-phasige Erdungsvorrichtung
JK238-DXF
Geeignet für Erdungen ohne Null-Leiter und Verbindungen an Konstruktionen bis 30 mm Stärke.



Erd - Bohrstange
DJS 1
Für kurzzeitiges Erden



Spannungs-Prüfer Typ 2000
TAG 2020 F2
mit **TAG/JGS** Anschluß
3,6-7,2 + 12-36 kV



Erdungsstange 52 kV
MRS 52
Gesamtlänge 2,0 m



Erdungsstange 24 kV
MRS-T 24
(teleskopisch)
Länge eingefahren 1,2 m
Gesamtlänge 1,7 m / 2,1 m



Tasche
DFO/JSKL1-J



Tasche
DFO 117

E-nr	Typ	Beschreibung	Querschnitt mm ²	Kurzzeitstrom kA/1s	Gewicht kg	
*	JSKL3-STG	3-phasige Erdungsvorrichtung	25 – 70	5,7 – 16,0	5,9 – 8,7	(inkl. Kabel)
*	JSKL1-JTG	1-phasige Erdungsvorrichtung	25 – 70	5,7 – 16,0	5,0 – 11,9	(inkl. Kabel)
*	JSKL1-STG	1-phasige Erdungsvorrichtung	25 – 70	5,7 – 16,0	1,5 – 2,1	(inkl. Kabel)
*	JK238-DXF	1-phasige Erdungsvorrichtung	25 – 50	5,7 – 11,5	1,1	(excl. Kabel)
E 16 595 50	DJS 1	Erd - Bohrstange			2,0	
E 42 090 57	TAG 2020 F2	Spannungs-Prüfer			0,3	
E 16 529 43	MRS 24	Erdungsstange			0,8	
E 16 529 44	MRS 52	Erdungsstange			1,0	
	MRS-T 24	Erdungsstange teleskopisch			1,1	
E 16 590 49	DFO/JSKL1-J	Tasche			0,4	
E 16 528 76	DFO 117	Tasche			1,0	

*) Bei der Bestellung müssen gewünschter Querschnitt und Länge des Erdungsseils angegeben werden.