



Spänningsprovare inom-/utomhus

Spänningsprovare TAG 780 V/R/D



Utförd enligt
IEC 61243-3

IP 65
CAT IV, 1000V



RAGNAR STÅLSKOG AB


Box 701, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Besöksadress: Instrumentvägen 6
Tel: +46 8 594 211 80 Fax: +46 8 590 882 91 www.stalskog.se rs@stalskog.se

Spänningsprovare inom-/utomhus


2-polig spänningsprovare, TAG 780 V/R/D

CE-märkt och utförd enligt IEC 61243-3

- En äkta spänningsprovare (IEC 61243-3) som visar den exakta spänningen.
- Vatten och fuktsäker (IP65)
- Ojämförbar kvalitet på displayen: Inkapslad LED teknik
- Lätt att läsa av displayen även i fullt solljus
- Revolutionerande IP2x skyddshylsor
Enkelt att använda med hjälp av pekfingret.
Tummen är fri till att använda Test Knappen
Hylsorna dras tillbaka kontrollerat, vilket erbjuder högre säkerhet med bättre synlighet av mätpunkten.
- Samtliga modeller går att få utan skyddshylsor.
- Ultraflexibel kabel (ingen minneseffekt): Silikon, dubbel isolering
- Särskilt skydd anpassat för arbete i fält: skydd mot damm och vatten; maximalt överspänningsskydd (CAT IV 1000V)
- Integrerat automatiskt självtest
- Förbindelsetest (upp till 80 Ohm)
- Markerar spänningsförändring fas med endast en mätspets. Båda spetsarna kan användas.
- Inbyggd lampa i toppen av provaren som lyser på mätpunkten
- Indikerar spänning även utan batteri
- Indikerar spänningar upp till 400V med upprepade signaler och spänningar över 400V med en fast signal.

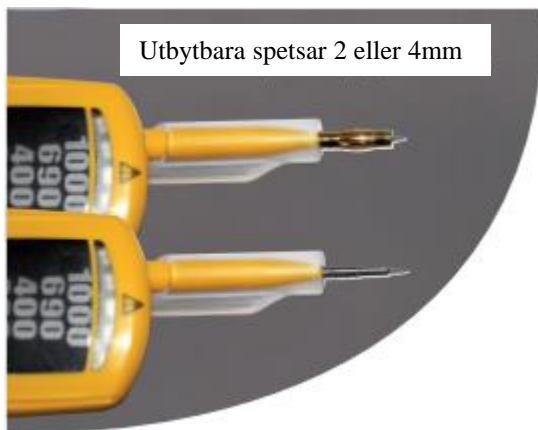

Utbytbara spetsar 2 eller 4mm

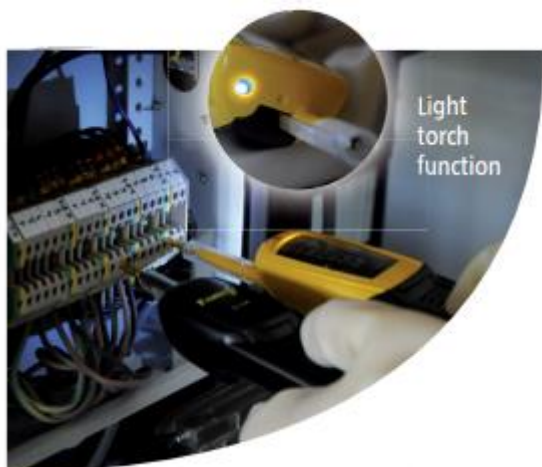

Light torch function



En komplett sats innehåller:

- 1 st Spänningsprovare typ TAG 780
- 1 st Mjukt fodral
- 2 st LR03/AAA batterier (1,5V)

Typ	Benämning	Märkspänning AC/DC	Frekvens Hz	Vikt g	Längd mm (max)
TAG 780 VIFE	Enkel provare med skyddshylsor	12-1000V	15-60	290	270
TAG 780 VPFE	Enkel provare utan skyddshylsor	12-1000V	15-60	290	270
TAG 780 RIFE	Provare med rotationsriktning och skyddshylsor	12-1000V	15-60	290	270
TAG 780 RPFE	Provare med rotationsriktning utan skyddshylsor	12-1000V	15-60	290	270
TAG 780 DIFE	Provare med rotationsriktning samt med digital display och skyddshylsor	12-1000V	15-60	290	270
TAG 780 DPFE	Provare med rotationsriktning samt med digital display och utan skyddshylsor	12-1000V	15-60	290	270