

3 Kontaktdon Contact Fittings

Kontaktdon för FeAl- och Al-linor Contact Fitting for FeAl-and Al-lines

Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230

Kontaktdon JKA är avsedda för montage på FeAl- och Al-linor/linslacker utomhus och används i kombination med ledarklämma JK 42 - JK 49 eller två ledarklämmor JK 47. Kontaktdonen är försedda med kula för att förhindra koronauraddningar.

Backar, krok och koranakula av Al-legering. Bricka och gänginsats av rostfritt stål, mutter av aluminium.


Ref. SS 428 91 01, EN 61230

Contact fitting JKA is for installation on FeAl- and Al-lines/line slack outdoors and is used in combination with line clamp JK 42 - JK 49 or two line clamps JK 47. Fitting has ball end to prevent corona discharge.

The jaw, hook and ball end are made of Al-alloy. Washer and thread insert of stainless steel, nut of aluminium.

Nr No.	Typ Type	Märkström Rated Current max. kA/1s	FeAl-/Al-lina FeAl-Al-line mm ² diam. mm		Vikt kg/st Weight kg/unit
E 16 593 84	JKA 157	55,0	157	16,3	2,1
E 16 593 86	JKA 241	55,0	241	20,1	2,1
E 16 593 88	JKA 329	55,0	329	23,6	2,1
E 16 593 92	JKA 454	55,0	454	27,7	2,1
E 16 593 94	JKA 593	55,0	593	31,7	2,1
E 16 593 96	JKA 772	55,0	772	36,2	2,1
E 16 593 98	JKA 910	55,0	910	39,2	2,1
	JKA 910/90	55,0	910	39,2	2,1

Samtliga modeller går att erhålla med 90° krok. Levereras för andra linareor på begäran
All models available with 90° hook. Other sizes available on order.



JKA 593



JKA 910/90°



Kontaktdon för FeAl- och Al-linor Contact Fitting for FeAl-and Al-lines

Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230

Kontaktdon JKAD är avsedda för montage på duplex linslacker och används i kombination med ledarklämmor JK 42 - JK 49 samt JK 77.

Backar och bygel av Al-legering. Bricka och gänginsats av rostfritt stål, mutter av aluminium.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230


Contact fitting JKAD is for installation on duplex line slack and is used in combination with line clamp JK 42 - JK 49 and JK 77.

The jaw and loop are made of Al-alloy. Washer and thread insert of stainless steel, nut of aluminium.

Nr No.	Typ Type	Märkström Rated Current max. kA/1s	För duplex Al-linor For duplex Al-lines mm ² diam.mm c-c mm			Vikt kg/st Weight kg/unit
-	JKAD 454/150	69,0	454	27,7	150	3,1
-	JKAD 593/150	69,0	593	31,7	150	3,1
-	JKAD 910/150	69,0	910	39,2	150	3,1
-	JKAD 454/450	69,0	454	27,7	450	3,4
-	JKAD 593/450	69,0	593	31,7	450	3,4
-	JKAD 910/450	69,0	910	39,2	450	3,4

Levereras för andra linareor på begäran. Other sizes available on order.

JKAD 593/150

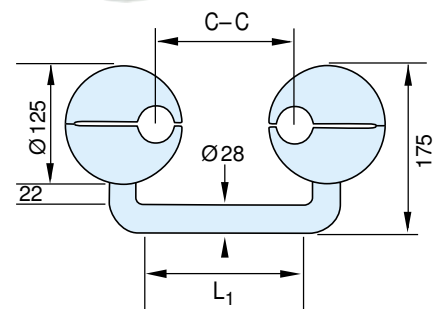

C-C 150 L₁ = 110
C-C 450 L₁ = 310