

1 1-fas och 3-fas jordningsdon/-verktyg


1-Phase and 3-Phase Earthing Devices

Jordskruv för tillfälligt jordtag

Earthing Rod Screw for temporary earthing

Jordskruv DJS 1 används i kombination med jordningsverktyg/-don JSKL1-J, JSGR, JSGJ, JK31-DXF, JK238-DXF och JK250-DXF. Skruven är av varmförzinkat stål med kontaktfäste av mässing. Försedd med gummihandtag.

Earthing rod screw DJS 1 is used in combination with earthing device JSKL1-J, JSGR, JSGJ, JK31-DXF, JK238-DXF and JK250-DXF. The screw is made of hot-dip galvanized steel with contact plate of brass. Rubber handles.

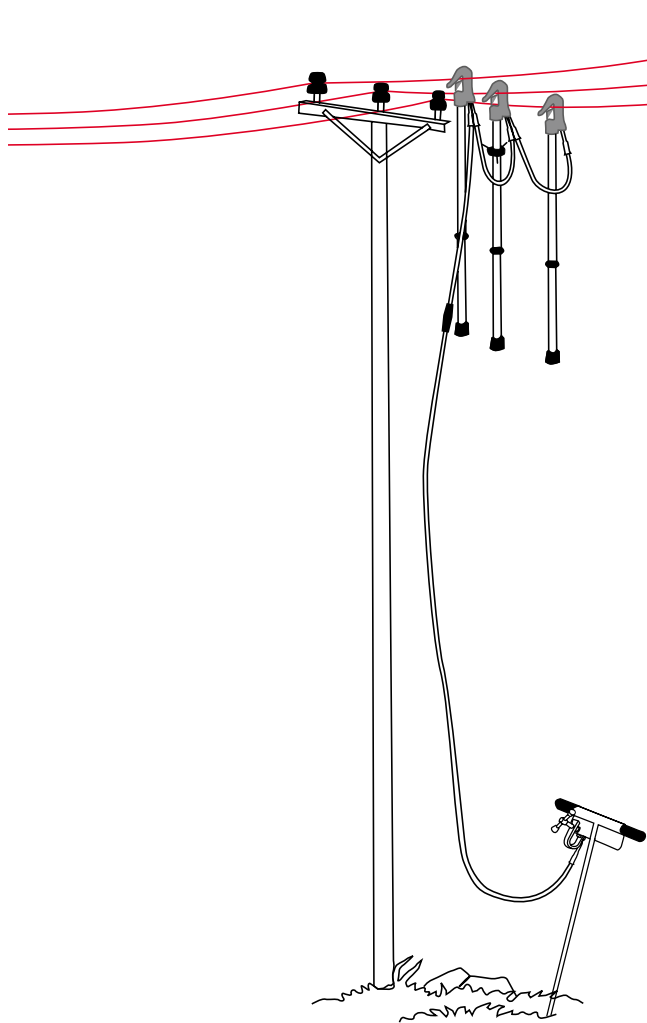

Jordskruv DJS 1
Earthing rod screw DJS 1



Nr No.	Typ Type	Mått mm Size mm		Vikt kg/st Weight kg/unit
		Längd Length	Bredd Width	
E 16 594 50	DJS 1	1000	400	2,0